



Holz mit Zukunft

Work-Solutions

PARKETT
& PFLEGE



Holz mit Zukunft

Work-Solutions

Wir sind eine Boden- und Parkettfirma in Rickenbach Luzern. Seit Frühjahr 2019 verlegen wir bei grösseren und kleineren Bauprojekten verschiedene Bodenbeläge. Diverse Fachleute stehen tagtäglich für Sie im Einsatz. Wir verlegen effizient und mit Sorgfalt unsere qualitativen und hochstehenden Produkte.

Unsere Kompetenzen liegen bei:

- 🌱 Parkett, europäisch oder asiatischer Herkunft
- 🌱 Vinyl
- 🌱 Laminat
- 🌱 Linoleum
- 🌱 Teppich
- 🌱 Treppenverkleidungen aller Art
- 🌱 Sockelleisten mit/ohne LED-Beleuchtung
- 🌱 Terrassen (Holz / WPC / Bambus)

Im Büro und in der Ausstellung bekommen Sie von der Geschäftsleitung und den kaufmännischen Angestellten eine kompetente Verkäuferberatung. Work-Solutions findet immer eine Lösung. Wir stellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte zu.

Überzeugen Sie sich selbst. Wir sind gerne für Sie da.

Ihre Work-Solutions GmbH

Matthias Müller
Geschäftsinhaber

041 911 33 44

Mic Coli
Geschäftsinhaber

SPEZIALANGEBOT

Parkettböden sorgen für Wärme, Wohlbefinden und Exklusivität.
Naturelemente erobern den Wohnstil der Zukunft.

Unser «All-Inclusive-Angebot» im Parkett:

- 🌿 Kompetente Verkäuferberatung in der Ausstellung
- 🌿 Quadratmeterauszug des Objekts
- 🌿 Mehr- und Minderkostenberechnung mit Bestätigung des Kunden
- 🌿 CM Messung in jedem Haus oder Wohnung mit Protokoll
- 🌿 Vorbereitungsarbeiten, (behandeln von Dilatationsfugen und verharzen/spachteln derselben, inkl. Spachtelmasse FG oder R
- 🌿 Ausgleichen/Anspachteln von Unebenheiten (z.B. an Platten)
- 🌿 Parkett fertig verlegt mit umweltfreundlichem Klebstoff
- 🌿 Zu- und Verschnitt eingerechnet ab 12 m²
- 🌿 Tüzzargen Ausschnitte, Rohranschnitte und Anschnitte an Stützen rund/eckig
- 🌿 Abschlussprofile bei Türen, Schlüter Schienen, wenn gebraucht und nötig
- 🌿 Sockelleisten 40/12 mm, massiv, weiss 9016/9010
- 🌿 Vollflächiges abdecken mit Papier 270 g/m²
- 🌿 Endtermingarantie/Abnahmeprotokoll und 5 Jahresgarantie gem. SIA
- 🌿 Erstpflege/Endbehandlung



EUROPÄISCHES PARKETT



GUTSHOFDIELE

100 % GELEBTE TRADITION. 100 % QUALITÄT.

Seit 1866 war die Mühle auf Gut Hanxleden fest mit dem Sägewerk verbunden. Da die Mühle von der Wasserkraft des Rarbachs abhängig war galt der Leitspruch:

*Wo Friede ist; Psalm 22, IV – «Wenn ich Wasser hab, so trinke ich Wein.
Wenn ich kein Wasser hab, so trinke ich Wasser»,* welcher auch in der Mühle hing.

Heute ist dieser Spruch im Kaminzimmer des Wohngebäudes auf Gut Hanxleden zu finden. Die Mühle musste 1964 wegen Feuchtigkeit und Baufälligkeit abgebrannt werden. Einen alten Mühlstein der Mühle findet man heute noch in der umgebauten ehemaligen Hofschmiede, welche als Showroom für die Dielenböden und als ein Ort für ein nettes Zusammenkommen in angenehmer Atmosphäre dient. Inspiriert von dem ursprünglichen Boden der Mühle, entstand unsere Massivholzdiele «Mühlenboden». Durch eine fachliche Handnachbearbeitung der Massivholzdiele entstehen Gebrauchsspuren, bei denen man den Eindruck hat, man würde auf dem 100 Jahre alten Mühlenboden auf Gut Hanxleden stehen.

Nachhaltige Produktion

Weil wir bei der Bewirtschaftung des eigenen Waldes nicht in kurzfristigen Zeiträumen denken und handeln, steht die Erhaltung des Waldes und das ökologische Gleichgewicht im Blick. Das Rundholz beispielsweise wird nur in der Zeit zwischen November und Januar eingeschlagen. In diesen Monaten befinden sich die Bäume in einer Art «Winterschlaf». Der Saftstrom ist dann nur noch minimal vorhanden. Geschlagenes Holz aus dieser Zeit zeichnet sich nachweislich durch eine besonders hohe Qualität aus. Gutshofdiele Mühlenboden wird nach PEFC-Richtlinien nachhaltig produziert.

Beschaffenheit

Kernholz, grobporig, handbearbeitete und ausgeschliffene Astbereiche mit zum Teil gewollten Schleifspuren. Astausbrüche und Durchfalläste, sowie offene Risse sind gewollt und werden nicht ausgekittet. Gesunder Splint, sowie Wurmlöcher können vorkommen. Die Kopf- und Längskanten sind gefast und von Hand unregelmässig nachbearbeitet. Die Oberfläche ist stark gebürstet. Alle typischen Holzmerkmale können vorkommen.

Oberfläche

Naturöl und Laugenbehandlung. Diverse Farböberflächen wie Malz, Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer und Weizen in roh oder in gekittet auf Anfrage möglich.

Verfügbarkeit

Dicke 19 mm, Breite 165, 195, 225 und 250 mm.

Dicke 15 mm, Breite 165 und 195 mm.

Sondermasse und Längen auf Anfrage möglich.

www.gutshofdiele.de

Preise für exklusive
Gutshofdielen auf
Anfrage.
Bestellung nur auf
Kommision.

Malz



Roggen




Gerste



Dinkel



Unbehandelt

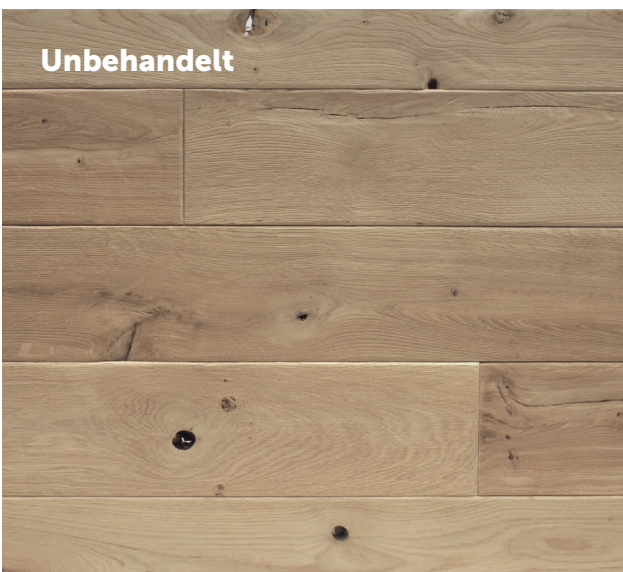

Weizen



CHF 140.–

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Eiche Kerä

Gebürstet, cremeweiss, naturgeölt,
2266 x 187 x 15 mm,
3.5 mm Nutzschicht



Eiche Bure

Ange. Braun,
gebürstet, naturöl matt,
2420 x 187 x 15 mm,
3.5 mm Nutzschicht



Eiche Lule

Natur, astumhobelung, naturöl,
2420 x 187 x 15 mm,
3.5 mm Nutzschicht



Eiche Reno

Gebürste, oxi weiss geölt,
2200 x 185 x 13 mm,
3.6 mm Nutzschicht



Eiche Audna

Gebürstet, honigfarbend pigmentiert,
2200 x 181 x 14 mm,
3.5 mm Nutzschicht



Eiche Namsen

gebürstet,
2200 x 181 x 14 mm,
3.5 mm Nutzschicht



Edelkastanie

1500-3000 x 150-260 x 16 mm

© Lobis

Esche

1500-3000 x
150-260 x 16 mm

© Lobis

Preise für exklusiv
europäischen Parkett
auf Anfrage

Ulme

1500-3000 x 150-260 x 16 mm

© Lobis

Eiche

1800-2400 x 160-250 x 15 mm

© Lobis



ASIATISCHES PARKETT



Landhausdielen

1900 x 190 x 14 mm, 3 mm Nutzschicht

CHF 90.–

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.



Landhausdiele

1900 x 190 x 15 mm, 4 mm Nutzschrift

CHF 100.-

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Eiche Glenrothes Rustikal

gebürstet, kerngeräuchert, natur geölt



Eiche Oban Country

gebürstet, natur geölt



Eiche Greenock Rustikal

gebürstet, geräuchert, natur geölt



Eiche Troon Rustikal

gebürstet, geräuchert, weiss geölt



Eiche Lanark Rustikal

handgehobelt, weiss geölt



Eiche Leith Rustikal

handgehobelt, transparent geölt



Schlossdiele XL

2200 x 260 x 15 mm, 4 mm Nutzschicht

CHF 120.–

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Eiche Gourock Rustikal

gebürstet, geräuchert, natur geölt



Eiche Alva Rustikal

gebürstet, natur geölt



Eiche Prestwick Rustikal

gebürstet, geräuchert, weiss geölt



Eiche Gordon Rustikal

gebürstet, weiss geölt



Eiche Slane

gebürstet, natur geölt



Eiche Walsh

gebürstet, weiss geölt



VINYL HOLZ UND STEINOPTIK



Vinyl Holzoptik

HDF Mittellagig, 1235 x 229 x 8.6 mm, 3 mm Nuttschicht

CHF 75.–

Vinyl inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Vinyl Lifford



Vinyl Wicklow



Vinyl Tralee



Vinyl Shannon



Vinyl Naas



Vinyl Castlebar



Vinyl Steinoptik **SturdyCORE**

940 x 470 x 5.5 mm, Trittschall 0.5 mm Nutzschiicht


CHF 75.–

Vinyl inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Vinyl Concrete Keynes



Vinyl Cement Salisbury

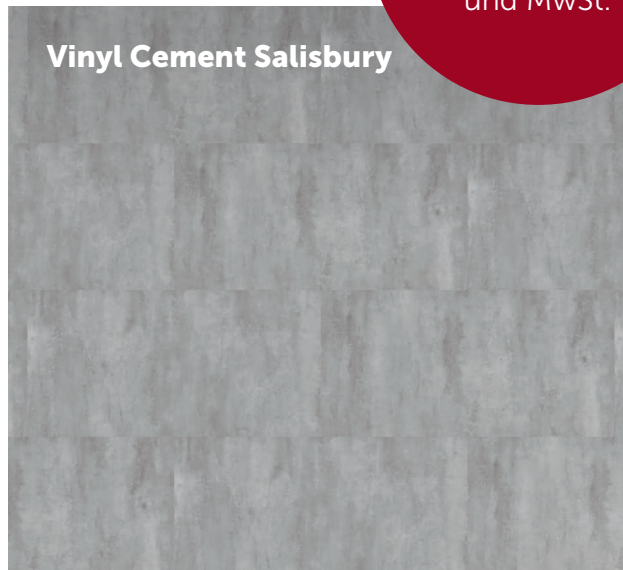

Vinyl Cement Walsall



Vinyl Ceramic Plymouth



Vinyl Slate Peterborough



Vinyl Slate Trent



BAMBUS



MOSO BAMBUS

Aus botanischer Sicht gehört Bambus zu den Gräsern und ist daher kein Baum. Es gibt Unterschiede in Grösse, Farbe, mechanischen Eigenschaften und klimatischen Vorlieben. Die Bambusart Moso ist in China und anderen asiatischen Ländern heimisch und wird bis zu 20 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 10-12 cm.

Eine Bambuspflanze besteht aus mehreren hohlen Stämmen. Jedes Jahr bilden sich neue Sprossen. In nachhaltig bewirtschafteten Plantagen können jedes Jahr 20-25 % der Stämme geschlagen werden. Durch die schnelle Bildung neuer Stämme nimmt ihre Anzahl pro Hektar nicht ab! Aufgrund der selektiven Abholzung lebt die Pflanze also weiter und es findet kein Kahlschlag statt. Im Gegenteil: Mit dem Schlagen der ausgereiften Stämme verbessert sich nicht nur der Ertrag, sondern auch die Qualität des Bambus-Bestandes.

Bamboo Elite Premium wird aus 100% nachhaltigem Bambus gefertigt. Als einer der nachhaltigsten Böden, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind und seiner frischen Optik ist er mit Sicherheit ein ebenso zeitgemässe wie ästhetische Wahl.

Topbamboo Bambusparkett

MOSO® Topbamboo ist für jeden geeignet, der ein erschwingliches, schnell zu verlegendes Bambusparkett bevorzugt. Erhältlich in vielen Farben sowie gebürsteten Ausführungen und die perfekte Ergänzung vieler Inneneinrichtungen.

Bamboo UltraDensity®

Die MOSO® Bamboo Ultra Density® Treppenstufenplatte ist eine Bambusplatte aus hochverdichteten Bambusfasern mit ultrahoher Dichte. Dies bewirkt, dass die Platte sehr stabil ist. Das Produkt wurde vom französischen Bauamt zertifiziert und die mechanischen Eigenschaften erlauben eine konstruktive Anwendung als Treppe im Innen- und Aussenbereich.





Topbamboo Bambusparkett

960 x 128 x 10 mm, 2.5 mm Nutzschicht

CHF 120.–

Topbamboo Bambusparkett inkl. verlegen, allen Nebenarbeiten und MwSt.

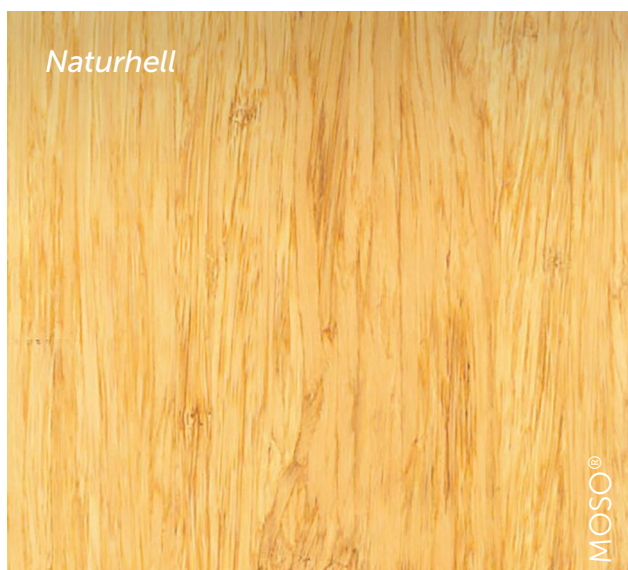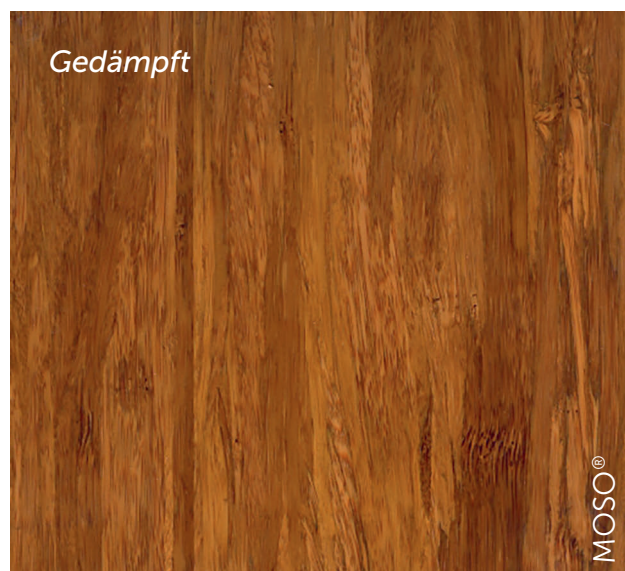

Bamboo Elite Premium

1960 x 190 x 15 mm, 4 mm Nutzschrift

CHF 140.–

Bamboo Elite Premium inkl. verlegen, allen Nebenarbeiten und MwSt.



Bamboo UltraDensity®

1-schichtig, 1900 x 160 x 20 mm / 1900 x 160 x 18 mm

Preis auf Anfrage

Bamboo UltraDensity inkl. verlegen, allen Nebenarbeiten und MwSt.



Dasso Bambus Systemdiele

Variationen Dicke 20 mm / Länge 1.85 m

Breite: Beide Farben 137 / 178 mm,
(155 / 208 mm nur im Dunkelbraun)

CHF 250.-





inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.



grob gerillt



fein gerillt

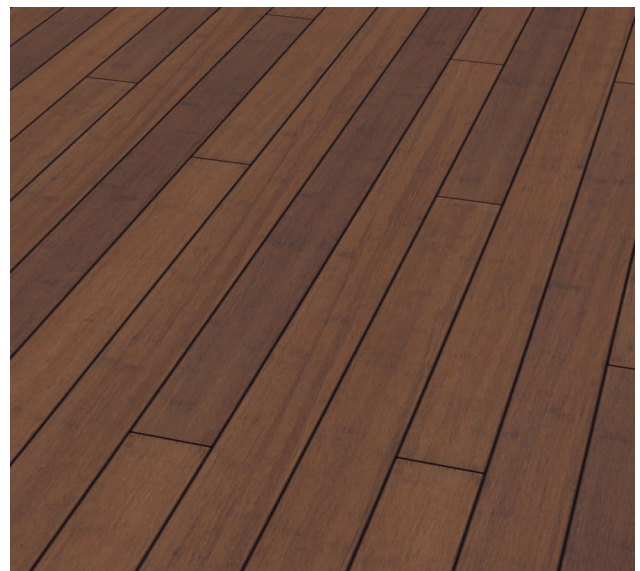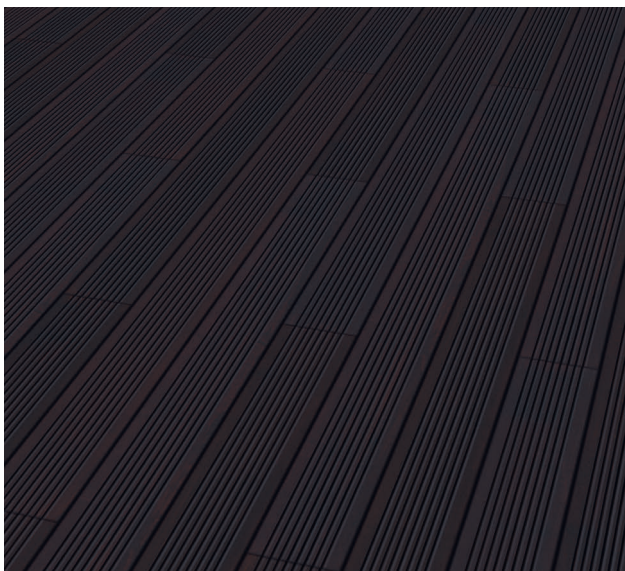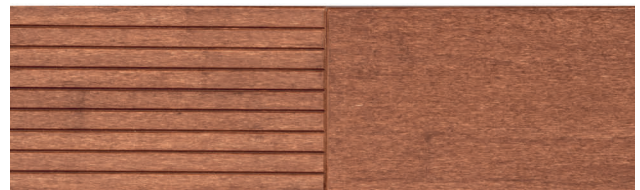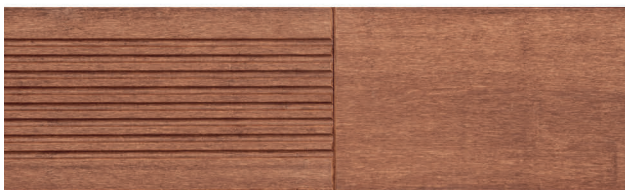

WPC TERRASSE



WOOD PLASTIC COMPOSITES – WPC

Verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen zusätzlichen Wohnraum mit der Optik des Holzes, jedoch ohne Wartungsaufwand. Terafest WPC-Dielen sind die ökologische und bewährte Wahl im Bereich WPC.

WPC-Dielen haben all die Vorteile von Holz, allerdings ohne dessen Schwachpunkte. Sie sind eine hochwertige, ökologische und authentische Wahl und wurden speziell entwickelt, um die Optik von Holz so präzise wie möglich wiederzugeben.

WPC-Terrassen verleihen jedem Aussenbereich eine warme und natürlich Optik ohne den lästigen Pflegeaufwand.

Die hohe Formstabilität und Dauerhaftigkeit unserer Produkte trägt außerdem dazu bei, dass im Lebenszyklus weniger Nachbehandlungen notwendig werden. Auch dieser Fakt trägt zu einer Reduktion der Emissionen bei, spart Kosten, Fahrwege der Handwerker und damit Zeit und Nerven.

Der Recycling-Prozess, der bei unseren Produkten, gibt minimale Emissionen, sogar unsere WPC-Terrassen können ganz normal entsorgt werden.



ÖKOLOGISCH – PVC-FREI

TERAFEST® enthält kein PVC und ist 100 % recycelbar und aus 100 % recyceltem Holz.



GERINGER WARTUNGS-AUFWAND

TERAFEST® verwendet langlebige, farbechte Materialien, die nicht behandelt werden müssen.



BIS ZU 25-JAHRE GARANTIE

Wir haben volles Vertrauen in unsere Produkte. Deshalb bieten wir eine Garantie von bis zu 25 Jahre.



HERGESTELLT IN DER EUROPÄISCHEN UNION

TERAFEST® wird im Herzen Europas hergestellt und nutzt die patentierte Technologie des amerikanischen Unternehmens Strandex, welche seit über 40 Jahren erfolgreich auf dem Markt ist.



ANTI-RUTSCH OBERFLÄCHE

TERAFEST® Terrassendielen haben eine fortschrittliche Anti Rutsch Oberfläche, die im Gegensatz zu Holz nie splittert und Sicherheit auf Schritt und Tritt bietet.

WPC-Terrassendielen

CHF 140.–

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.

Forest

Breite

137 mm / 195 mm

Stärke





22 mm

Standard Länge

4 m

Gewicht

3.3 / 4.6 kg/lm

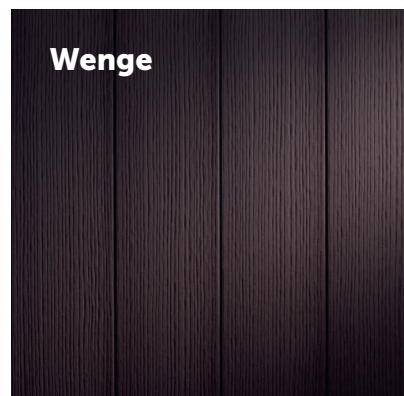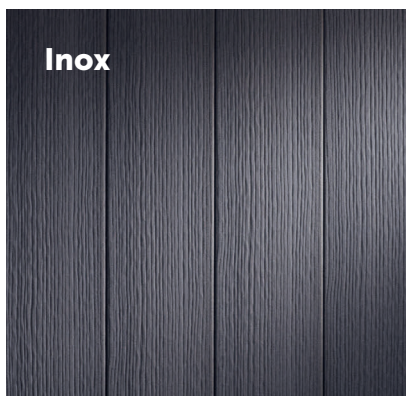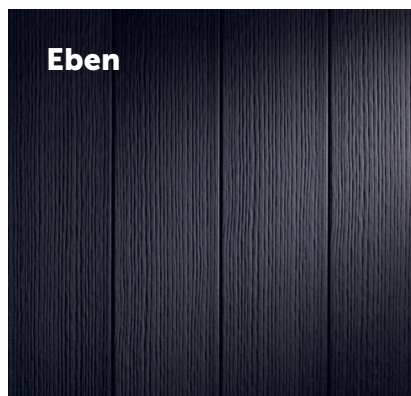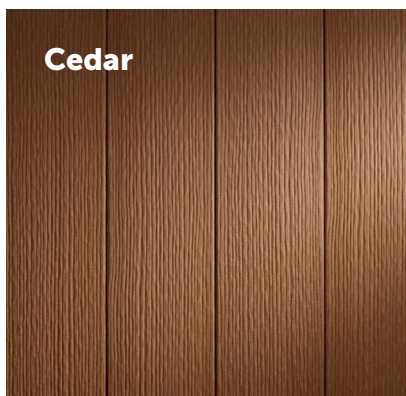

Natur Plus

Breite

137 mm

Stärke


23 mm

Standard Länge

4 m

Gewicht

3.5 kg/lm

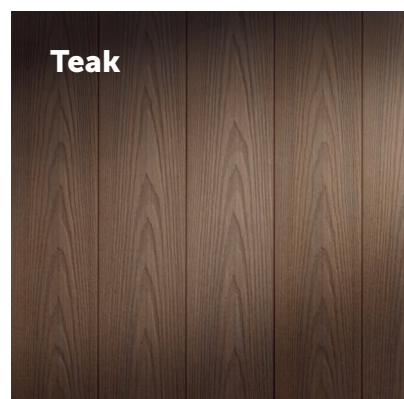

WPC-Terrassendielen

CHF 140.-

Parkett inkl. verlegen,
allen Nebenarbeiten
und MwSt.



Star

Breite
137 mm / 195 mm

Stärke
22 / 22 mm

Standard Länge
4 / 4 m

Gewicht
3.3 / 4.6 kg/lm

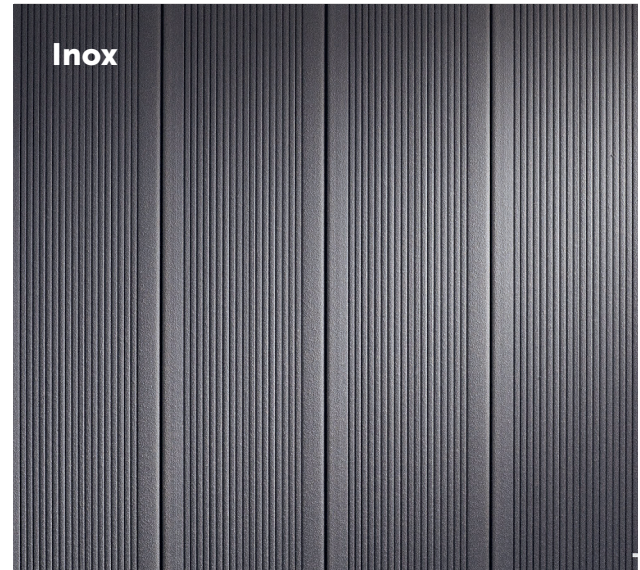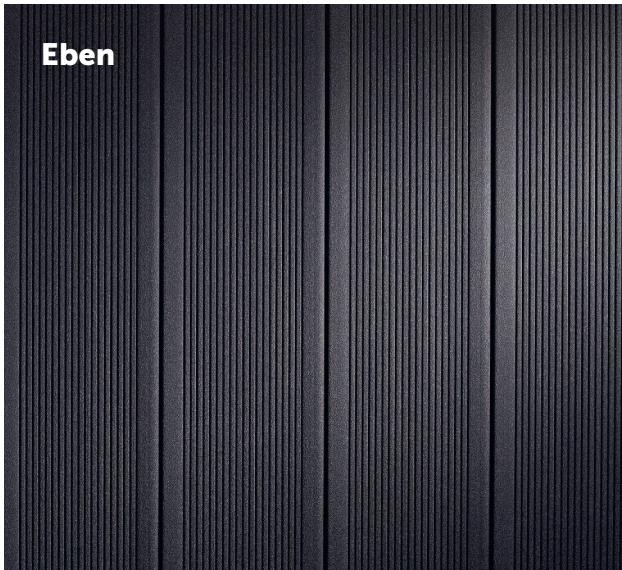

WALL!T DAS HOLZ FÜR DIE WAND



PRODUKTAUFBAU UND TECHNISCHE DATEN

Produktaufbau und technische Daten

Ein modernes Wohndesign braucht Wärme. Genau dieses warme Wohngefühl verleiht der Werkstoff Holz. Dank frischer Farben und fühlbaren Oberflächenstrukturen verleiht eine Wandverkleidung aus Holz eine Wohnatmosphäre der ganz besonderen Art.

Ob Sie sich ein «TIMEOUT» gönnen, einen Hauch von frischem «SUMMER-WIND» genießen oder in punkto Innengestaltung genau den «TIMEGHOST» treffen wollen. Nomen est omen bei der Kollektion NATURTRAUM, die die Natürlichkeit exklusiver Holzoberflächen perfekt mit der Eleganz hochwertiger Eiche-Dekore kombiniert.

Die Montage von **WALL!T**[®] ist denkbar einfach. Zum einen ist eine herkömmliche Befestigung auf einer klassischen Holzunterkonstruktion passend. Falls Bohren und Schrauben auf vorhandenem Untergrund nicht möglich ist, kann **WALL!T**[®] ebenfalls mit einem speziellen System bestehend aus einem extra dafür konzipierten doppelseitigen Klebepads mit Hinzugabe von Montagekleber befestigt werden – schnell, leise und sauber.

WALL!T[®] – das Holz für die Wand ist ein absoluter Hingucker in den eigenen vier Wänden. Von einer optischen Vergrößerung der Raumwirkung bis hin zu einer Wohlfühlatmosphäre bietet die innovative Wandverkleidung **WALL!T**[®] nahezu grenzenlose Vielfalt.



4 mm Eiche

6 mm Birken-Sperrholz

Technische Daten

Aufbau:	Mehrschicht
Gewicht:	6,5 kg/m ²
Profil:	Nut/Feder 4-seitig
Fase:	Keine
Maße:	10 x 190 x 1.500 (anteilig Kurzlängen)
Holzart:	Europäische Eiche
Sortierung:	rustikal
Struktur der Oberfläche:	Mix aus 1/3 gehobelt 1/3 gesägt 1/3 gehackt
Oberfläche:	roh
Farben:	6

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand technischer Daten, Februar 2021.

Wandverkleidungen


Abmessungen 1500 x 190 x 10 mm

Rustikale Sortierung: gehackt, gehobelt, gesägt, naturbelassen

CHF 195.–

vollflächig mit
Montagekleber
verklebt und
inkl. MwSt.

Eiche Timeghost

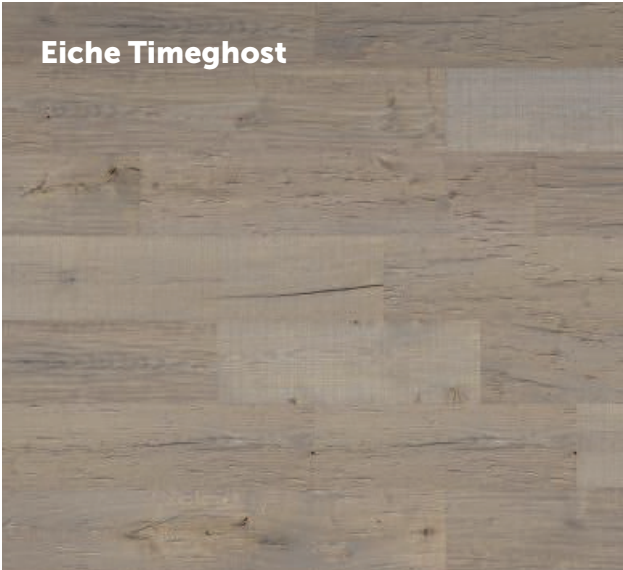


Eiche Summerwind




Eiche Nightshine




Eiche Autumnstorm

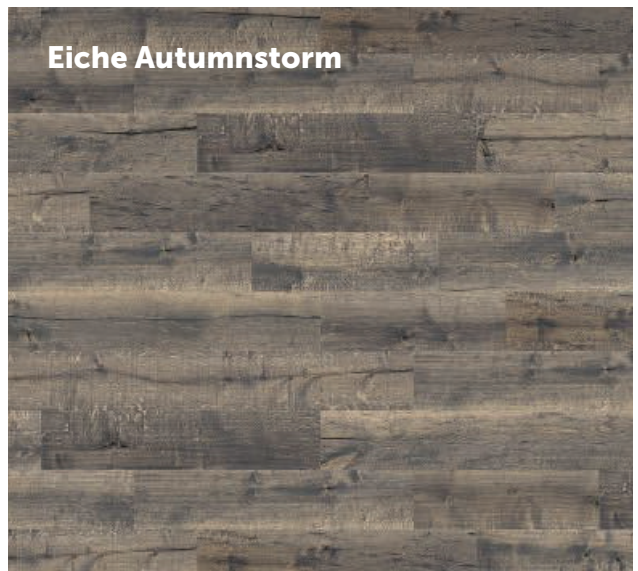

Eiche Timeout

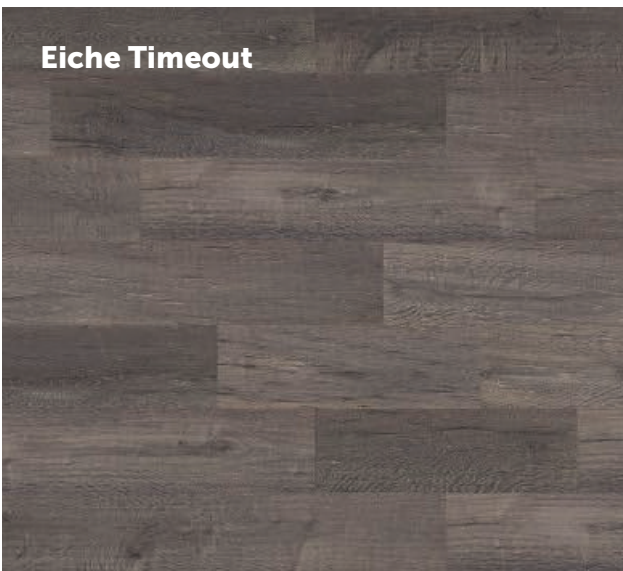

Eiche Morningdew

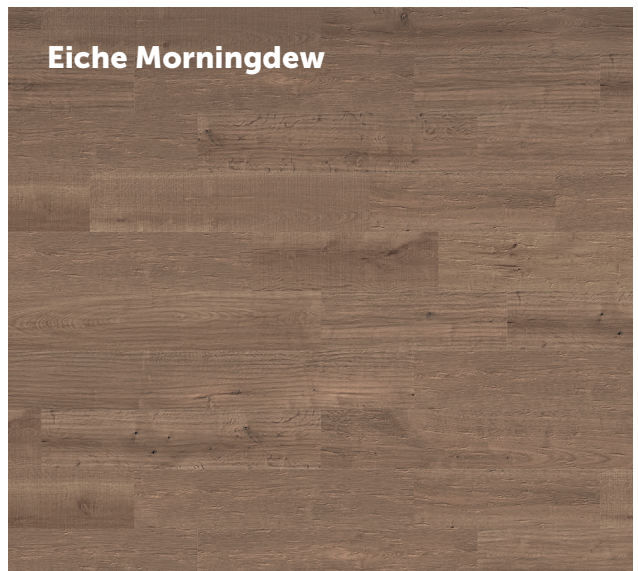

PARKETTODEN PFLEGE UND REINIGUNG

Holz lebt. So auch das verlegte Parkett. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit).

Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 – 22 °C bei, empfohlen 30% – 45% relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 27 °C nicht übersteigen.

Naturprodukte wie Holz erfahren durch äussere Einflüsse eine natürliche Alterung. Kleine Kratzer, Flecken und andere Spuren des täglichen Gebrauchs führen zu einer natürlichen Patina und verleihen dem Parkett eine persönliche Note.

Mit den nachfolgenden Pflegemöglichkeiten kann das Parkett über lange Zeit seine Echtheit und seine Wärme erhalten und so auch seinen Zweck als Nutzbelag erfüllen. Alle Parkettböden können durch Staubsaugen oder gelegentliches Feuchtwischen sauber gehalten werden. Verschiedene Mikrofasertücher zeichnen sich durch sehr gute Reinigungseigenschaften auf Parkett aus. Niemals darf eine Nassreinigung erfolgen oder ein Reinigungsautomat / Dampfgerät eingesetzt werden.

Geölte und gewachste Holzoberflächen erfordern regelmässige Nachbehandlungen, wobei mit der Reinigung, je nach Behandlungssystem, frühestens zwei bis vier Wochen nach dem Verlegen begonnen werden kann. Auf geölten Holzoberflächen sollten ebenso nur dafür geeignete und vom Hersteller freigegebene Mikrofasertücher eingesetzt werden. Der Pflegeaufwand ist vor allem im Neuzustand weniger gross als bei versiegelten Flächen. Mit der Zeit jedoch tritt auch bei geölten und gewachsenen Holzböden eine Sättigung ein, so dass das Parkett pflegeleicht vorliegt. Mit geeigneten Parkettpflegemitteln können Versiegelungen zusätzlich geschützt, aufpoliert oder im Glanzgrad verändert werden.

Pflegemittel und einige Putzzubehör können über unseren Shop (www.shop.work-solutions.ch) bestellt werden.

GEÖLTES PARKETT

Erstpflge

Wenn ein werkgeöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz.

Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstbehandlung einem Profi, z.B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit einem geeigneten Öl. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher. Auch das Nachpolieren kann sodann maschinell ausgeführt werden.
2. Nehmen Sie die Erstbehandlung selbst vor – mit einem für Ihr Parkett geeigneten Öl von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, mindestens ein- bis zweimal im ersten Jahr.

Tägliche Reinigung

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife feucht bis nass, je nach Behandlungssystem, aufgewischt. Durch regelmässiges nachölen wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz erhalten.



VERSIEGELTES PARKETT

Erstpflge

Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Die Erstpflge nach dem Verlegen ist wichtig.

Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Durch einen Profi, z.B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat: Verlangen Sie eine Behandlung mit Polish, Flüssig- oder Heisswachs. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.
2. Selbst vornehmen: Mit einem lösemittelfreien und selbstglänzenden Parkettpflegemittel (Polish) von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

Tägliche Reinigung

Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Sie können mit einem Harbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen reinigen (es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen). Für grössere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein neutrales Reinigungsmittel begeben. Verschmutzungen, Schuhsohlenstriche oder ähnliches entfernen Sie vorteilhafterweise mit milden, eventuell leicht lösemittelhaltigen Reinigern oder flüssigem, ebenfalls leicht lösemittelhaltigem Polish.



REFERENZEN



Sennheimerstrasse und Herrengrabenweg, Basel
3090 m², diverse Bodenbeläge



REFERENZEN

Wohnpark Zunzgen, Baselland

1636 m², 2-Schichtparkett



196 m² und 144 Treppe, Kugelgarn

Wohnüberbauung Sämtispark, Rothrist, Aargau

2980 m², 2-Schichtparkett

324 m² und 480 Treppen, Kugelgarn

allron
generalunternehmung ag

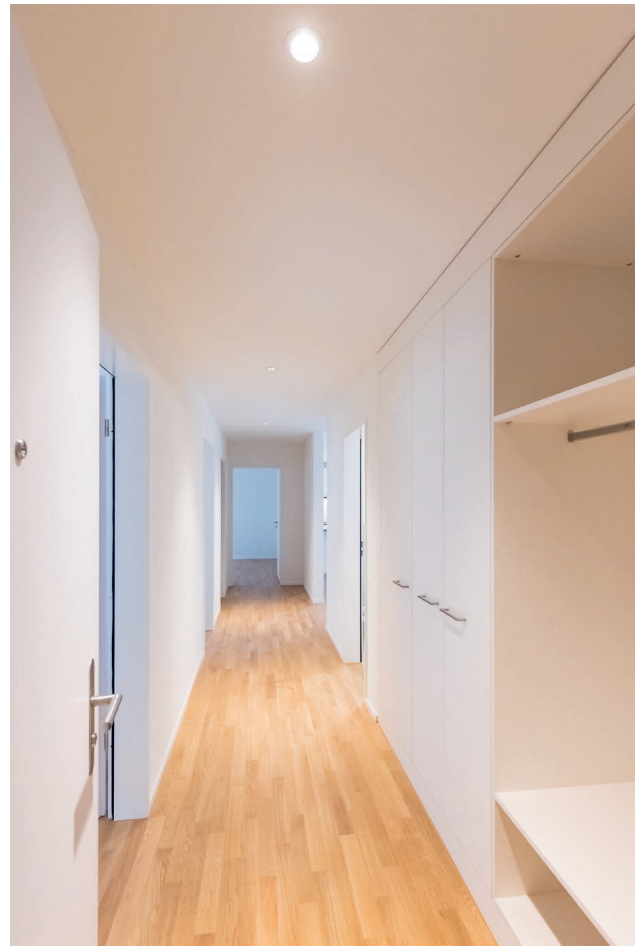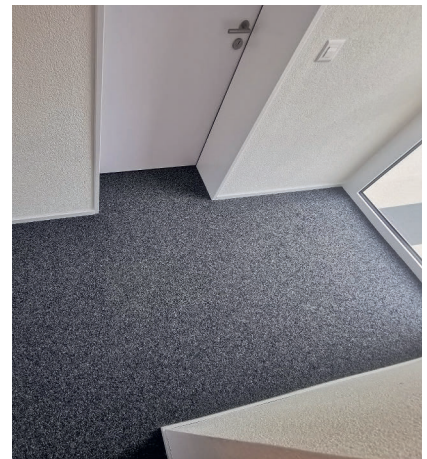

REFERENZEN

MFH: Wesemlinring, Luzern
330m² diverse Bodenbeläge

BUCHER ARCHITEKTEN AG



REFERENZEN

Bottmingen, Baselland

585 m² und 30 Treppen, diverse Bodenbeläge

FISCHLER ARCHITEKTEN AG ETH/SIA
STEINENTORSTRASSE 23
CH-4051 BASEL, T +41 61 551 12 31
WWW.FISCHLER-ARCHITEKTEN.CH



Schulhaus Risiacher, Buchs AG

3000 m², Linoleum



EFH & MFH, Menziken

255 m² und 16 Treppen, Eiche Rustikal, 3-Schichtparkett



Wir freuen uns mit unseren Partnern weitere Projekte zu realisieren

Lieferanten



Architekten und Generalplaner



MSA MELETTA STREBEL ARCHITEKTEN

BUCHER ARCHITEKTEN AG



SCHWEGLER-ARCHITEKTUR.CH



Sonstige Partner

SturdyCORE





Work-Solutions GmbH
Moospark 1
6221 Rickenbach
T +41 (0) 41 911 33 44
info@work-solutions.ch
www.work-solutions.ch

www.facebook.com/worksolutiongmbh
www.instagram.com/worksolutiongmbh

